

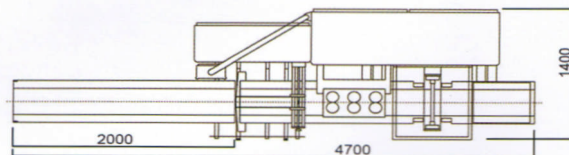


		Box motion	
		ST	SP
Kapasitet	Produkt størrelse 	A = 100 ÷ ∞ mm B = 60 ÷ 300 mm C = 20 ÷ 230 mm	A = 100 ÷ ∞ mm B = 60 ÷ 400 mm C = 20 ÷ 230 mm
	Pose lengde Min / Max	140 ÷ ∞ mm	
Maskin hastighet	Min - Max	20 ÷ 60 ppm	
Film	Film full holdere	2	
	Maximum film rull dimisjon	750 mm	950 mm
	Maximum film rull diameter	Ø 350 mm	
	Tykkelse	20 my min - 60 my max	
Foldekasse	Matriale	Rustfritt stål	
	Standar utførelse	Justerbar	
Sveiseruller	Antall ruller	3 par	
	Standar størrelse	12 mm	
	Rull åpner	Automatisk	
Sveisebakk	Dimisjon	1 X 350 mm	1 X 450 mm
	Bevegelse	240 mm	
	Standard sveising	Sveise profilen til kniven: 14mm (12 + 2)	
Utmatnings transportør	Lengde	820 mm	

Maskin utførelse		
Elektronikk	Styrings enheter	Simens programmerbar controller Simatic S7
	Funksjoner	Fast eller variabel poselengde
		Fotocelle styring for trykket film
	Display	Simens 6" Touch skjerm
		Fler språklig
langring av opptil 30 produkter		
Motorer	Innmatnings bånd	1 X AC motor
	Sveisebakk	1 X AC motor
	Sveiseruller	
	Utmatnings transportør	
Maskin	Matriale	Rustfritt stål
	Versjoner	RH / LH
	Bein	Justerbare
Beskyttelse	Beskyttelses deksle	Støtsikkert plast matriale

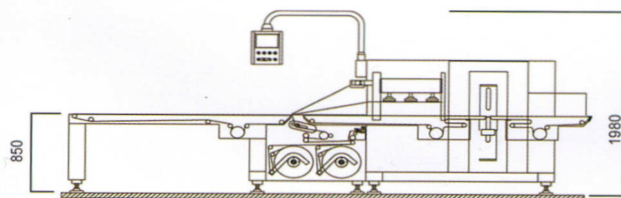

Generell data	Volt	220 / 380 / 460 V (3 ph) - 50 - 60 Hz
	Forbruk	5 KW
	Vekt	1200 Kg

Ekstra utstyr:	Forlenget innmatning, Innmatning med spesial belte, Film perforator, 2nd par med sveiseruller, sammekjørbar belte, Gass system, vacuum sytem, Gass analyse system, Impuls sveise system for polytilen film, Etikett og dato enhet.
-----------------------	--